# Typ 0 603 167 6. . = CSB 550 RE

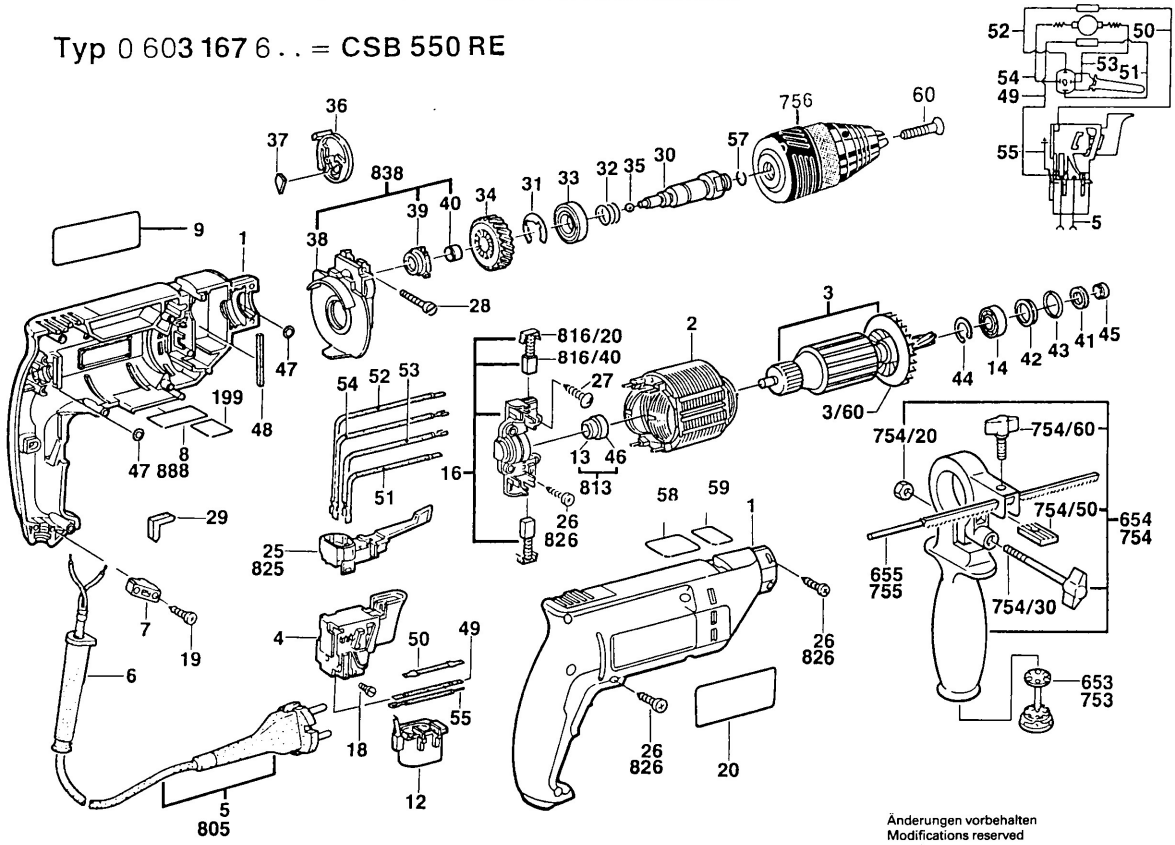


Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones

**Robert Bosch GmbH**
**Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge**
**D 7022 Leinfelden-Echterdingen 1**

Fourniture des pièces de rechange par les stations-service BOSCH pour l'outillage électroportatif.
Les commandes de pièces de rechange doivent mentionner la référence à dix chiffres de la machine figurant sur la plaque signalétique, le numéro de la figure, le nombre souhaité et la référence à dix chiffres des pièces de rechange désirées.

Suministro de piezas de recambio a través de los Puntos de Servicio Postventa BOSCH de herramientas eléctricas.
Sírvanse hacer referencia al solicitar pedidos de piezas de recambio al número de diez cifras según la placa de características indicada, núm. de figura, número de unidades y número de pedido de diez cifras de la pieza de recambio deseada.

Ersatzteil-Lieferung über BOSCH Elektrowerkzeug-Kundendienststellen.
Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte 10-stellige Maschinen-Bestellnummer, laut Typenschild, Bild-Nr., Stückzahl und 10-stellige Bestellnummer der gewünschten Ersatzteile angeben.

Service parts supply via BOSCH Power Tools After-Sales Service.
When ordering service parts, please quote 10-digit machine part number on rating plate, figure no., quantity and 10-digit part number of the desired service parts.

2609973265(271) Printed in Switzerland - Imprimé en Suisse

ERSATZTEILE — SCHLAGBOHRMASCHINE — 0 603 167 6..
SERVICE PARTS — IMPACT DRILLS
PIECES DE RECHANGE — PERCEUSES A PERCUSSION — CSB 550 RE
PIEZAS DE RECAMBIO — TALADRADORAS DE PERCUSION
08.07.92 — ST935(KN0792) — 1

| POSITION ITEM NO. REPERE NO.POS | STUECK QUAN. CANT. | BESTELL-NR. PART NUMBER CODE ARTICLE NO PEDIDO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 605 104 254 | DUNKELGRUEN;2 HAELFTEN |
| 2 | 1 | 2 604 220 440 | 100V; TYP 674 |
| 2/1 | 1 | 2 604 220 444 | 230V; TYP 670;671;677 |
| 2/2 | 1 | 2 604 220 495 | 240V; TYP 673;676 |
| 3 | 1 | 2 604 010 721 | 100V; POS.3/60; TYP 674 |
| 3/1 | 1 | 2 604 010 723 | 230V; POS.3/60; TYP 670;671;677 |
| 3/2 | 1 | 2 604 010 810 | 240V; POS.3/60; TYP 673;676 |
| 3/60 | 1 | 2 606 610 029 | |
| 4 | 1 | 2 607 200 209 | 220-250V ELECTRONIC MIT STELLRAD; TYP 670;671;673; 676;677 |
| 4/1 | 1 | 2 607 200 210 | 100-125V ELECTRONIC MIT STELLRAD; TYP 674 |
| 5 | 1 | POS.805 | TYP 670 |
| 5/1 | 1 | 2 604 460 148 | TYP 671 |
| 5/2 | 1 | 2 604 460 157 | TYP 673 |
| 5/3 | 1 | 2 604 460 153 | TYP 674 |
| 5/4 | 1 | 2 604 460 147 | TYP 676 |
| 5/5 | 1 | 2 604 460 149 | TYP 677 |
| 6 | 1 | 2 600 703 012 | ϕ 6,5-6,9x95 MM; TYP 670;671;674;676;677 |
| 6/1 | 1 | 2 600 703 013 | ϕ 7,6-8,2x95 MM; TYP 673 |
| 7 | 1 | 2 601 035 001 | |
| 8 | 1 | POS.808 | |
| 9 | 1 | 2 601 118 057 | SONNENSEITE; TYP 670;671;673;676;677 |
| 9/1 | 1 | 2 601 118 059 | SONNENSEITE; TYP 674 |
| 9/2 | 1 | 2 601 110 958 | 1/2 FUER POS.9; 9/1+1/2 FUER POS.20;20/1 SCHWARZ; TYP 674;676;677 |
| 12 | 1 | 2 607 329 114 | |
| 13 | 1 | POS.846 | |
| 14 | 1 | 2 600 905 039 | |
| 16 | 1 | 2 604 337 008 | POS.816/01/40; MIT ENTSTOERUNG MIT ENTSTOERUNG; TYP 670;671;676;677 |
| 16/1 | 1 | 2 604 337 009 | POS.816/01/40; OHNE ENTSTOERUNG OHNE ENTSTOERUNG; TYP 673 |
| 16/2 | 1 | 2 604 337 018 | POS.816/02/40; MIT ENTSTOERUNG VOLLSTAENDIG,ENTSTOERT; TYP 674 |
| 18 | 2 | 2 603 410 001 | M 3x6,5-4.8 |
| 19 | 2 | 2 910 611 019 | DIN 7981-ST3,9x16-C-H |
| 20 | 1 | 2 601 110 572 | SCHATTENSEITE; TYP 670;671;673;676;677 |
| 20/1 | 1 | 2 601 118 060 | SCHATTENSEITE; TYP 674 |
| 20/2 | 1 | 2 601 110 958 | 1/2 FUER POS.9;9/1+1/2 FUER POS.20;20/1 SCHWARZ |
| 25 | 1 | POS.825 | 100-250V;RECHTS/LINKS |
| 26 | 10 | 2 603 435 035 | SIEHE POS.826 ST 3,9x19MM |
| 27 | 2 | 2 910 611 007 | DIN 7981-B2,9x16-C-H |
| 28 | 2 | 2 910 021 134 | DIN 84-BM4x30-8.8 |
| 29 | 1 | 2 601 022 000 | |
| 30 | 1 | 2 606 135 033 | 1/2";M6 INNEN-LINKSGEWINDE |
| 31 | 1 | 2 600 118 001 | 0,6 MM |
| 31/1 | 1 | 2 600 118 006 | 0,3 MM |
| 31/2 | 1 | 2 600 118 002 | 0,8 MM |
| 32 | 1 | 2 604 617 000 | |
| 33 | 1 | 1 900 905 122 | 6002-2 Z DIN 625 |
| 34 | 1 | 2 606 320 041 | 37 ZAEHNE;TEETH |
| 35 | 1 | 1 903 230 010 | 5,5 MM-IIIDIN5401-ST |
| 36 | 1 | 2 601 990 001 | |
| 37 | 1 | 2 601 074 003 | |
| 38 | 1 | POS.838 | |
| 39 | 1 | 2 606 490 056 | |
| 41 | 1 | 2 600 108 000 | |
| 42 | 1 | 2 600 500 014 | |
| 43 | 1 | 1 900 210 117 | 18x3 MM |
| 44 | 1 | 2 916 660 008 | DIN 472-24x1,2 MM |
| 45 | 1 | 2 600 400 008 | |
| 46 | 1 | POS.846 | |
| 47 | 2 | 1 900 210 000 | ϕ5xϕ1.5 MM |
| 48 | 2 | 2 601 005 011 | |
| 49 | 1 | 2 604 448 060 | L = 166 MM |
| 50 | 1 | 2 604 448 045 | |
| 51 | 1 | 2 604 448 034 | L = 85 MM |
| 52 | 1 | 2 604 448 132 | |
| 53 | 2 | 2 604 448 115 | TYP 670;671;674;676;677 |
| 53/1 | 1 | 2 604 448 115 | TYP 673 |
| 54 | 1 | 2 604 448 147 | L = 85 MM; TYP 673 |
| 55 | 1 | 2 604 448 103 | |

→

**Beachten:** Instandsetzung, Änderung und Prüfung von handgeführten Elektrowerkzeugen sind fachgerecht durchzuführen. Die Sicherheitsvorschriften nach DIN VDE, CEE, AFNOR und weitere in den einzelnen Ländern gültige Vorschriften sind einzuhalten.

**Attention:** Repair, modification, and testing of hand-held power toos must be carried out in accordance with the generally recognised principles of engineering practise. Safety regulations according to DIN VDE, CEE, AFNOR and further regulations applicable in individual countries must be observed.

**Attention:** La remise en état, la modification et le contrôle des outils électriques portatifs doivent être effectués par des personnes qualifiées. Il convient de respecter les prescriptions de sécurité selon DIN VDE, CEE, AFNOR ainsi que les réglementations en vigueur dans le pays concerné.

**Obsérvese:** La reparación, modificación y verificación de herramientas eléctricas guiadas a mano debe efectuarse en forma técnicamente correcta. Respetar las normas de seguridad según DIN VDE, CEE, AFNOR, así como otras disposiciones vigentes en los distintos países.

| POSITION ITEM NO. REPERE NO.POS | STUECK QUAN. QUAN. CANT. | BESTELL-NR. PART NUMBER CODE ARTICLE NO PEDIDO | |
|---|---|---|---|
| 56 | 1 | POS.756 | OHNE VERPACKUNG |
| 57 | 1 | 2 604 601 004 | |
| 58 | 1 | 2 601 110 579 | TYP 670;671;673;676;677 |
| 58/1 | 1 | 2 601 118 015 | TYP 674 |
| 59 | 1 | 2 601 110 580 | |
| 60 | 1 | 2 603 421 208 | LINKSGEWINDE M6x38 |
| 199 | 1 | 1 601 110 265 | CONFORM."FRANCE ONLY"; TYP 670 |
| 653 | 1 | POS.753 | FUER HANDELSUEBL.RUNDSCHAFTBOHRER BIS ϕ8,0MM |
| 654 | 1 | POS.754 | |
| 655 | 1 | POS.755 | |
| 753 | 1 | 2 607 000 122 | FUER HANDELSUEBL.RUNDSCHAFTBOHRER BIS ϕ8,0MM UNBESTUECKT |
| 754 | 1 | 1 612 025 033 | POS.754/20-754/60; MIT VERPACKUNG |
| 754/20 | 1 | 2 915 011 007 | DIN 934-M6-M-8 |
| 754/30 | 1 | 1 613 480 007 | M 6x(15)55 MM |
| 754/50 | 1 | 2 608 040 014 | M 6 |
| 754/60 | 1 | 1 613 480 008 | M 6x20 |
| 755 | 1 | 1 613 001 005 | MIT VERPACKUNG SW 6x210 MM |
| 756 | 1 | 2 608 572 034 | 1/2"-20 UNF-2B |
| 805 | 1 | 1 607 000 227 | POS.805/020 NETZLEITUNG;ϕ8x4 M; TYP 670 |
| 805/020 | 4 | 1 900 452 012 | DIN 46 228 - A1-6; TYP 670 |
| 808 | 1 | 1 601 106 999 | 26x52 MM |
| 813 | 1 | 2 600 917 902 | |
| 816/01/20 | 2 | 2 601 322 013 | 2 x AUS POS.16 |
| 816/01/40 | 1 | 2 604 321 905 | 220-250V; 2x AUS POS.16; TYP 670;671;673; 676;677 |
| 816/02/40 | 1 | 2 604 321 913 | 100-125V; 2X AUS POS.16; TYP 674 |
| 825 | 1 | 2 607 200 231 | 100-250V; RECHTS/LINKS |
| 826 | 10 | 2 910 611 020 | DIN 7981 ST3,9x19-C-H |
| 838 | 1 | 2 605 807 915 | POS.38+39 |

0 603 167 603; 631; 632; 637; 638; 642; 650

CSB 550 RE




| POSITION ITEM NO. REPERE NO.POS | STUECK QUAN. QUAN. CANT. | BESTELL-NR. PART NUMBER CODE ARTICLE NO PEDIDO | |
|---|---|---|---|
| 756/1 | 1 | 1 603 571 062 | |
| 756/800 | 1 | 1 607 950 045 | |